

**LISTE DES TRAVAUX SUITE A L'AMENAGEMENT DU MOBILIER
DES CHAMBRES 200/300/400/317/318/417/418/205/211
A REALISER PENDANT FIN JUILLET, AOUT ET DEBUT SEPTEMBRE
2016
COLLEGE D'ESPAGNE C.I.U.P.**

1) MOBILIER VOIR DESCRIPTION SUCCINTE EN ANNEXE.

2) CHAMBRES 200/300/400

•2.1 Démolition, dépose, travaux de maçonnerie :

- Dépose soignée de la porte en bois d'accès à la chambre y compris bâtis.
- Démolition des murs -cloisons au droit de la future implantation de la porte d'accès (voir plans existant et futur).
- Démolition de la faïence et carrelage de la S. de Bains y compris bac à douche et plinthe maçonnée devant douche
- Suite à la dépose du bac à douche et tous raccords, mise en place d'un produit d'étanchéité sous l'emprise du futur bac y compris autour des murs sur une hauteur de 1m80.
- Rebouchage des mur-cloisons au droit de l'ancienne porte avec 2 plaques de placo de chaque coté rempli de laine de verre, épaisseur total 9cm.
 - Rebouchage du trou sur mur laissée par la dépose du tableau électrique (voir Electricité) y compris parcours des câbles dans cloison .
 - L'entreprise doit chiffrer dans sa proposition le déménagement du mobilier actuel avec utilisation ou sans utilisation.

2.3 Carrelage faïence dans les S. de bains chambres

Au sol et murs. L'entreprise doit chiffrer uniquement la pose. La faïence sur les murs sera posée sur toute la hauteur.

2.4 plafonds :

Les faux plafonds de la S. de Bains seront du type démontable.

3 ELECTRICITE :

Dans chambre et S. de bains suppression de toutes les prises de courant, tél. wifi se trouvant en partie basse des murs.

Chambres :

A partir du coffret existant il est à créer une nouvelle ligne pour alimenter des P.C. le long des murs sous goulotte à 0,75 environ du sol au dessus des plans de travail. Le nombre des P.C. sera de minimum 7. La ligne du Tel. et la wifi seront intégrées sous la goulotte. Une P.C. double sera installée sur le mur du coté de la S. de bains. Une sortie des fils en tête des lits et à droite de l'accès dans la chambre seront installées pour la pose d'un éclairage en applique fourni par le Maître de l'ouvrage. Installer un bouton de commande de l'applique situé du coté de l'accès dans la chambre.

S. de Bains :

L'éclairage au dessus du lavabo sera constitué d'une réglette classe II avec P.C. intégrée.

Il est à prévoir un éclairage par spot encastré dans le fx. plafond au niveau de la douche.

2.6 PLOMBERIE :

S. de Bains :

- Vérification de l'alimentation et évacuation existante suite à la pose du carrelage et de la faïence, sur l'ensemble des appareils sanitaires.
- Fourniture et pose d'un meuble avec lavabo encastré,

2.7 MENUISERIE

Chambres :

Révision fenêtres existantes,

Repose porte d'accès dans la chambre y compris bâtis bois.

Pose parquet flottant sans fourniture y compris dépose et pose des plinthes et barre de seuil existant.

Etagère en bois au dessus de la tête de lit (22x90cm.)

L'entreprise doit prévoir le déménagement avec le maçon de l'ancien mobilier en conservation. Prévoir aussi éventuellement des petites modifications du meuble armoire/étagère conservé.

2.8 PEINTURE :

L'ensemble du local habitation sera peint

L'entreprise doit indiquer un prix au M2

1) CHAMBRES 317/318/417/418

•2.1 Travaux de maçonnerie chambres 318/418 :

- Drésage d'un doublage en placo de 5cm. sous forme de gaine (tuyaux de chauffage) avec une trappe en partie basse et un petit grillage en partie haute de la gaine, au droit de la tête de lit.

2.2 plafonds :

Remplacement des faux plafonds de la S. de Bains, ils seront du type démontable.

3 ELECTRICITE :

Dans chambres suppression de toutes les prises de courant, tél. wifi se trouvant en partie basse des murs.

Chambres :

A partir du coffret existant il est à créer une nouvelle ligne pour alimenter des P.C. le long des murs sous goulotte à 0,75 environ du sol au dessus des plans de travail. Le nombre des P.C. sera de minimum 7. La ligne du Tel. et la wifi seront intégrées sous la goulotte. Une P.C. double sera installée sur le mur du coté de la S. de bains. Une sortie des fils en tête des lits et à droite de l'accès dans la chambre seront installées pour la pose d'un éclairage en applique fourni par le Maître de l'ouvrage. Installer à l'entrée un bouton de commande de l'applique situé du coté de l'accès dans la chambre.

S. de Bains :

L'éclairage au dessus du lavabo sera constitué d'une réglette classe II avec P.C. intégrée.

Il est à prévoir un éclairage par spot encastré dans le fx. plafond au niveau de la douche.

2.6 PLOMBERIE :

S. de Bains :

- Vérification de l'alimentation et évacuation existante suite à la pose du carrelage et de la faïence, sur l'ensemble des appareils sanitaires.
- Fourniture et pose d'un meuble avec lavabo encastré,

2.7 MENUISERIE

Chambres :

Révision fenêtres existantes,

Pose parquet flottant sans fourniture y compris dépose et pose des plinthes et barre de seuil existant.

L'entreprise doit prévoir le déménagement avec le maçon de l'ancien mobilier en conservation.

2.8 PEINTURE :

L'ensemble du local habitation sera peint

L'entreprise doit indiquer un prix au M2

1) CHAMBRES 205 / 211

•2.1 Démolition, dépose, travaux de maçonnerie :

- Dépose soignée de la porte en bois d'accès à la chambre y compris bâtis.
- Démolition des murs -cloisons au droit de la future implantation de l'armoire y compris raccords après démolition (voir plans existant et futur).
- Démolition de l'armoire placard situé à droite de la fenêtre existante, du côté de la S. de Bains de la chambre voisine, y compris raccords.
- démolition du carrelage et faïence de la S.de Bains.
- Dépose du bac à douche y compris plinthe maçonnée devant douche.
- Suite à la dépose du bac à douche et tous raccords, mise en place d'un produit d'étanchéité sous l'emprise du futur bac y compris autour des murs sur une hauteur de 1,80.
- Rebouchage des mur-cloisons au droit de l'ancienne porte du placard situé dans la chambre voisine N° 204 / 210 avec 2 plaques de placo de chaque côté rempli de laine de verre, épaisseur total 9cm.
 - Rebouchage du trou sur mur laissée par la dépose du tableau électrique (voir Electricité) y compris parcours des câbles dans cloison .
- L'entreprise doit chiffrer dans sa proposition le déménagement du mobilier actuel avec utilisation ou sans utilisation.

2.3 Carrelage faïence dans les S. de bains chambres

Au sol et murs. L'entreprise doit chiffrer uniquement la pose. La faïence sur les murs sera posée sur toute la hauteur.

2.4 plafonds :

Les faux plafonds de la S. de Bains seront du type démontable.

3 ELECTRICITE :

Dans chambre et S. de bains suppression de toutes les prises de courant, tél. wifi se trouvant en partie basse des murs.

Chambres :

A partir du coffret existant, dans nouvelle implantation, il est à créer une nouvelle ligne pour alimenter des P.C. le long des murs sous goulotte à 0,75 environ du sol au dessus des plans de travail. Le nombre des P.C. sera de minimum 7. La ligne du Tél. et la wifi seront intégrées sous la goulotte. Une P.C. double sera installée sur le mur du côté de la S. de bains. Une sortie des fils en tête des lits et à droite de l'accès dans la chambre seront installées pour la pose d'un éclairage en applique fourni par le Maître de l'ouvrage. Installer un bouton de commande de l'applique situé du côté de l'accès dans

S. de Bains :

L'éclairage au dessus du lavabo sera constitué d'une réglette classe II avec P.C. intégrée.

Il est à prévoir un éclairage par spot encastré dans le fx. plafond au niveau de la douche.

2.6 PLOMBERIE :

S. de Bains :

- Vérification de l'alimentation et évacuation existante suite à la pose du carrelage et de la faïence, sur l'ensemble des appareils sanitaires.
- Fourniture et pose d'un meuble avec lavabo encastré,

2.7 MENUISERIE

Chambres :

Révision fenêtres existantes,

Repose porte d'accès dans la chambre y compris bâtis bois.

Pose parquet flottant sans fourniture y compris dépose et pose des plinthes et barre de seuil existant.

Etagère en bois au dessus de la tête de lit (22x325cm. environ)

2.8 PEINTURE :

L'ensemble du local habitation sera peint


L'entreprise doit indiquer un prix au M2

FAIT A PARIS LE MOIS D' AVRIL 2016
F. JARA RON Architecte D.P.L.G.


200-300-400

ETAT ACTUEL 200-300-400

E.F

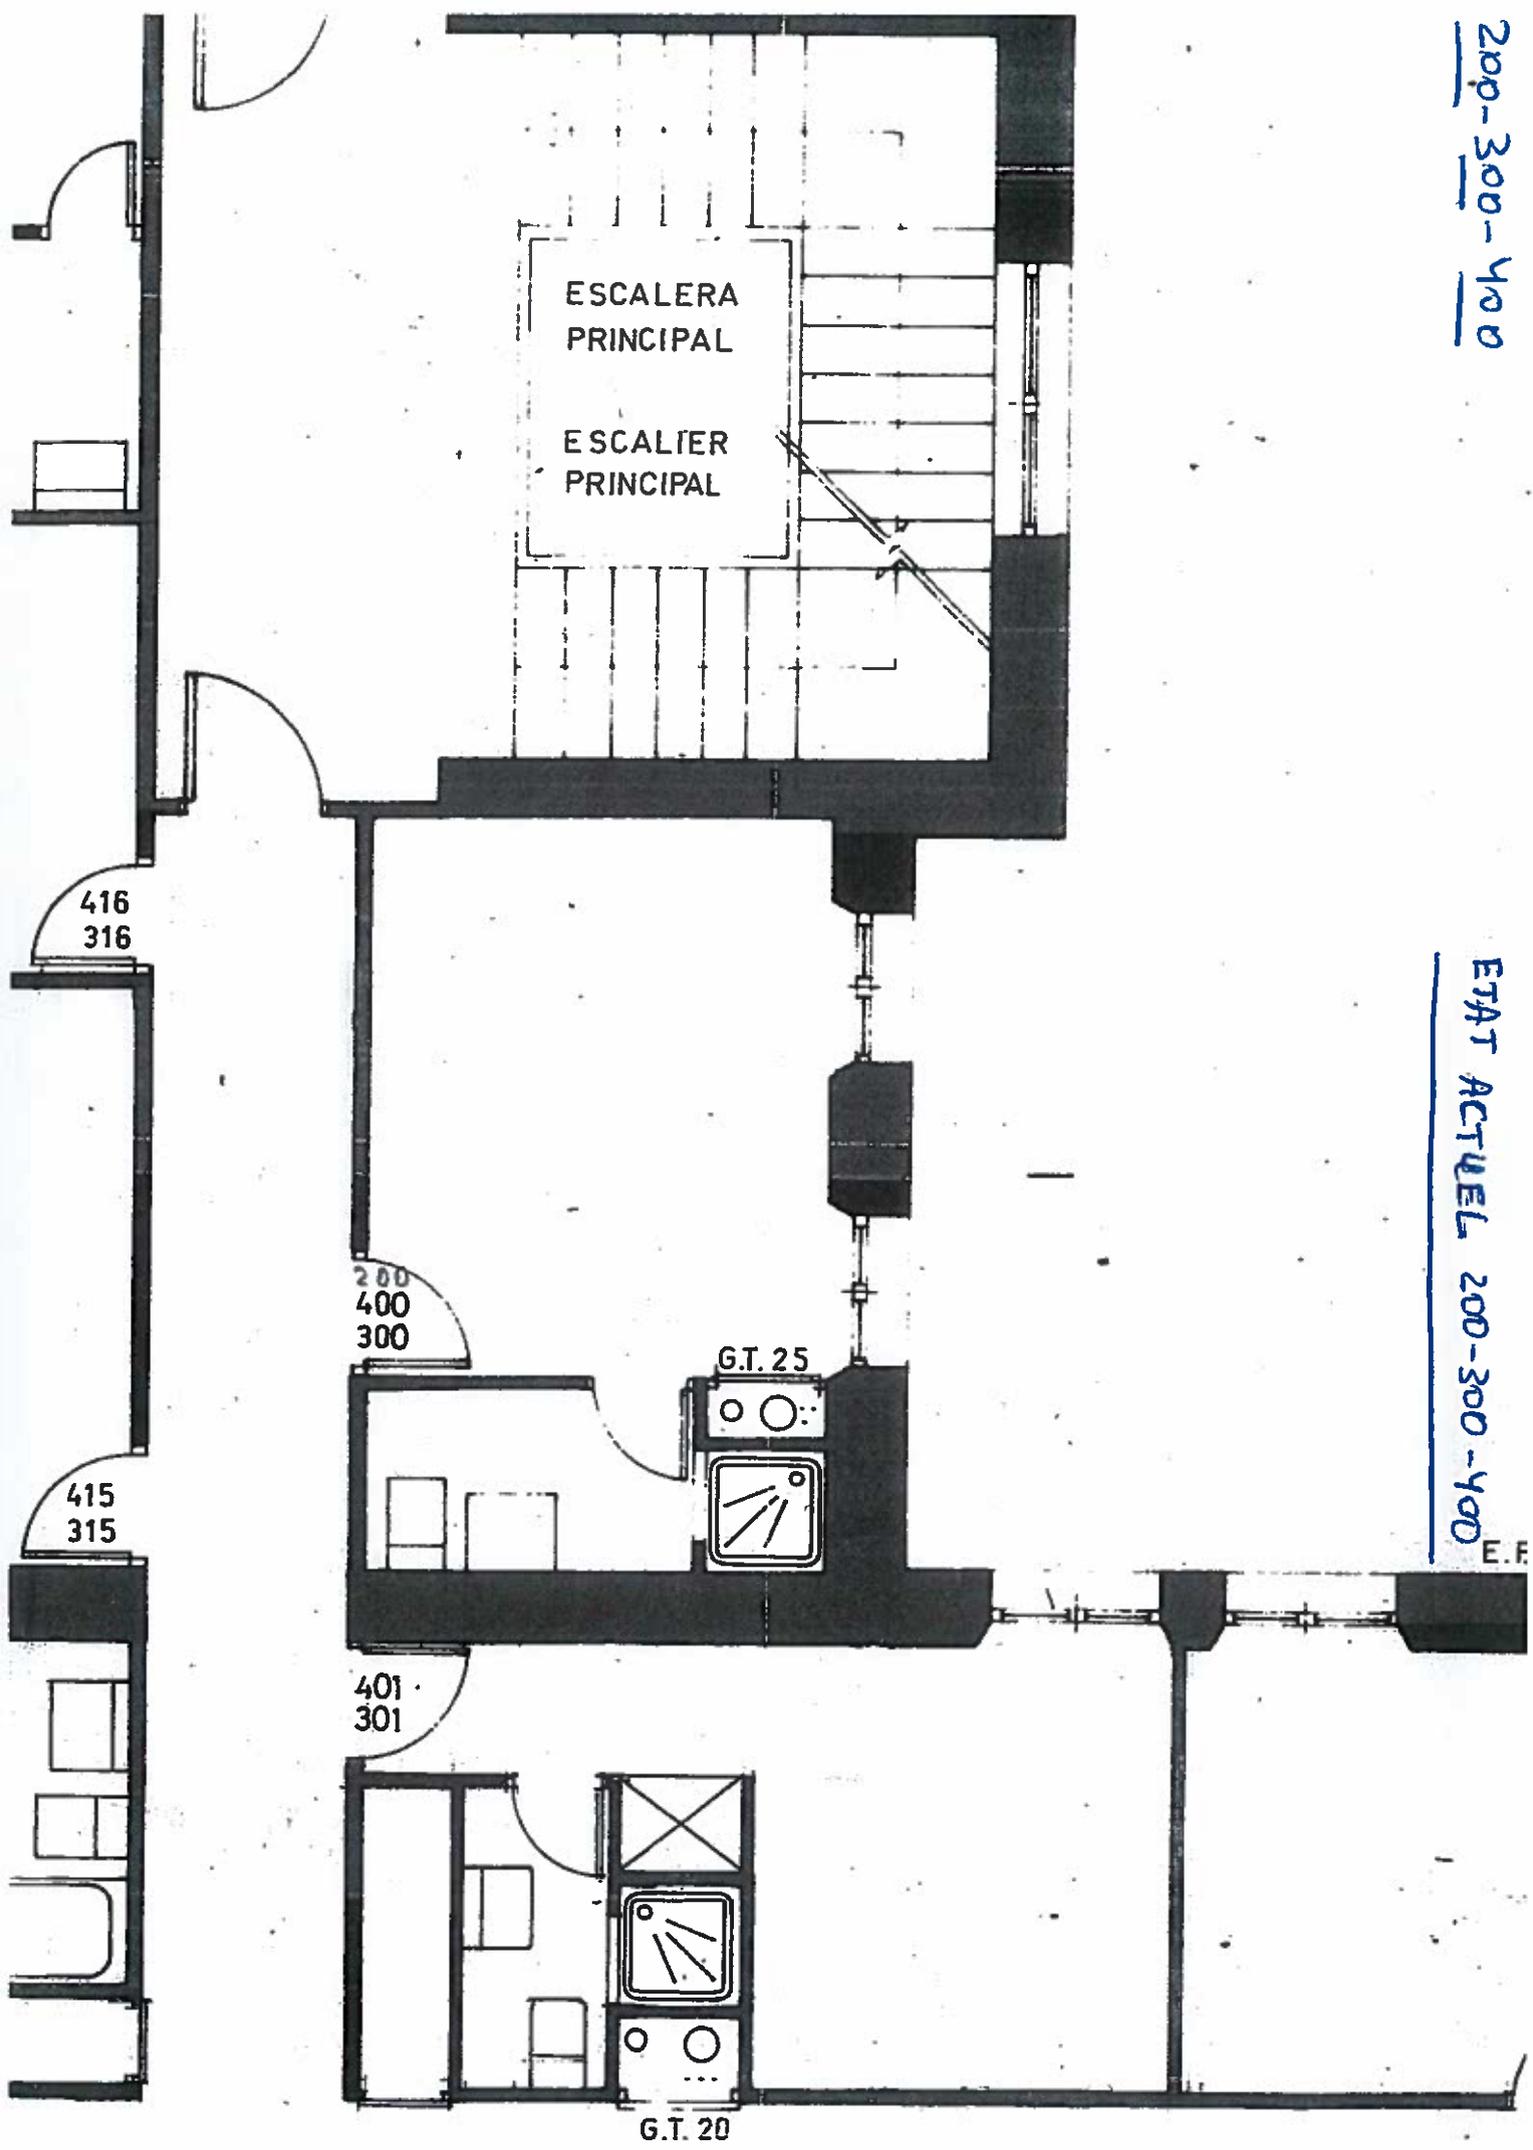

200-300-400

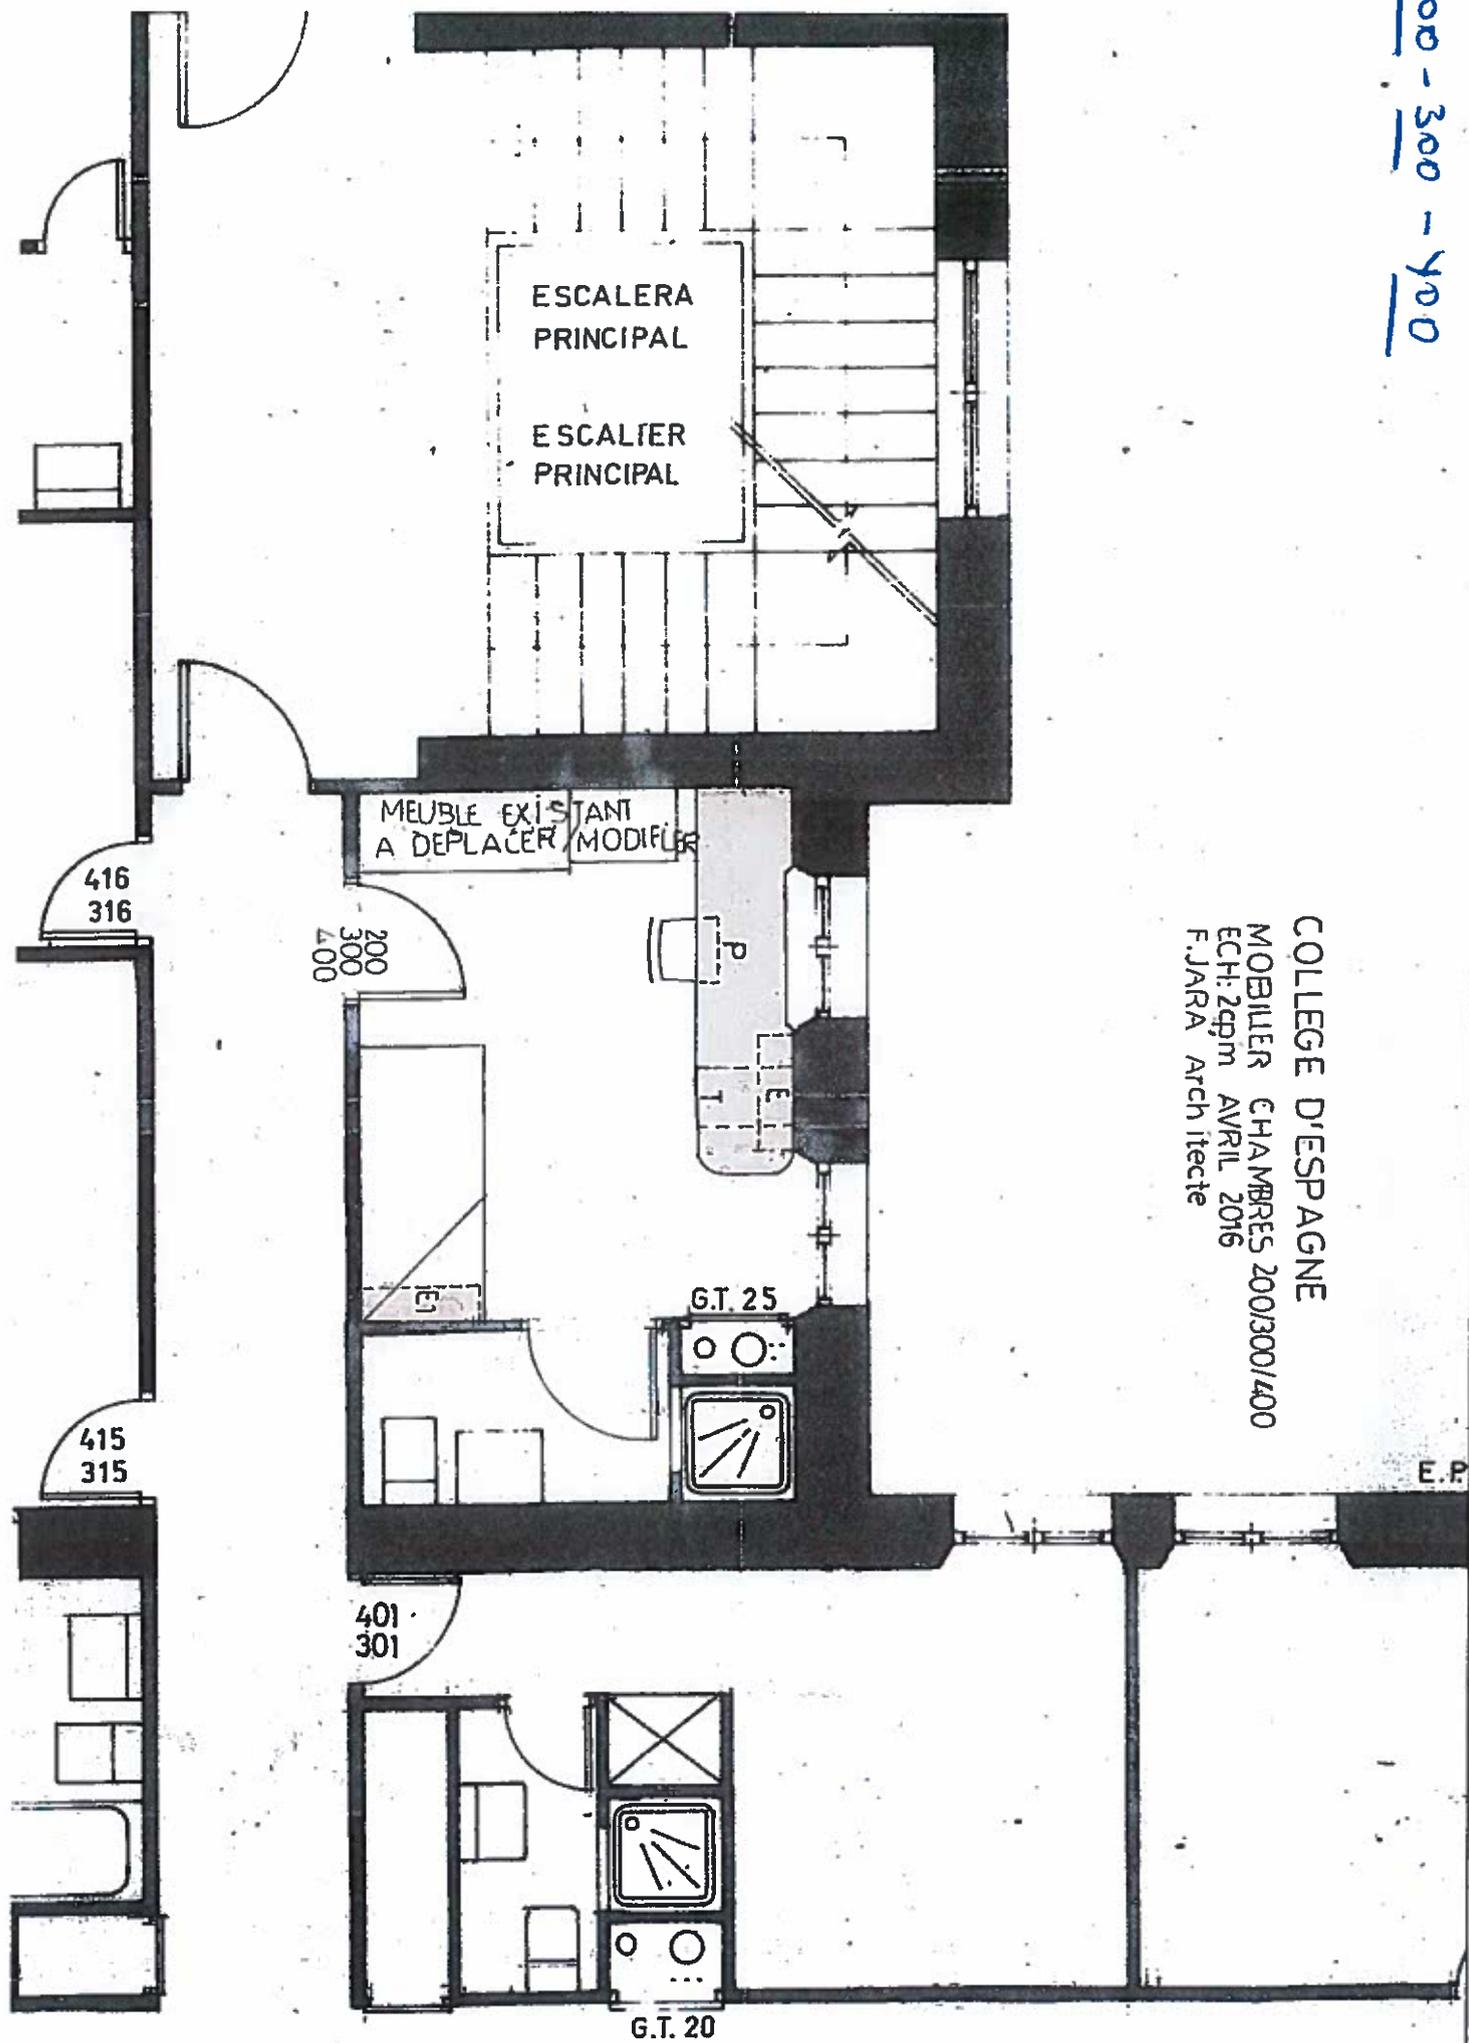


COLLEGE D'ESPAGNE
MOBILIER CHAMBRES 200/300/400
ECH: 2qpm AVRIL 2016
F. JARA Architecte

E.P.

G.T. 20


317 -Y17
318 -Y18

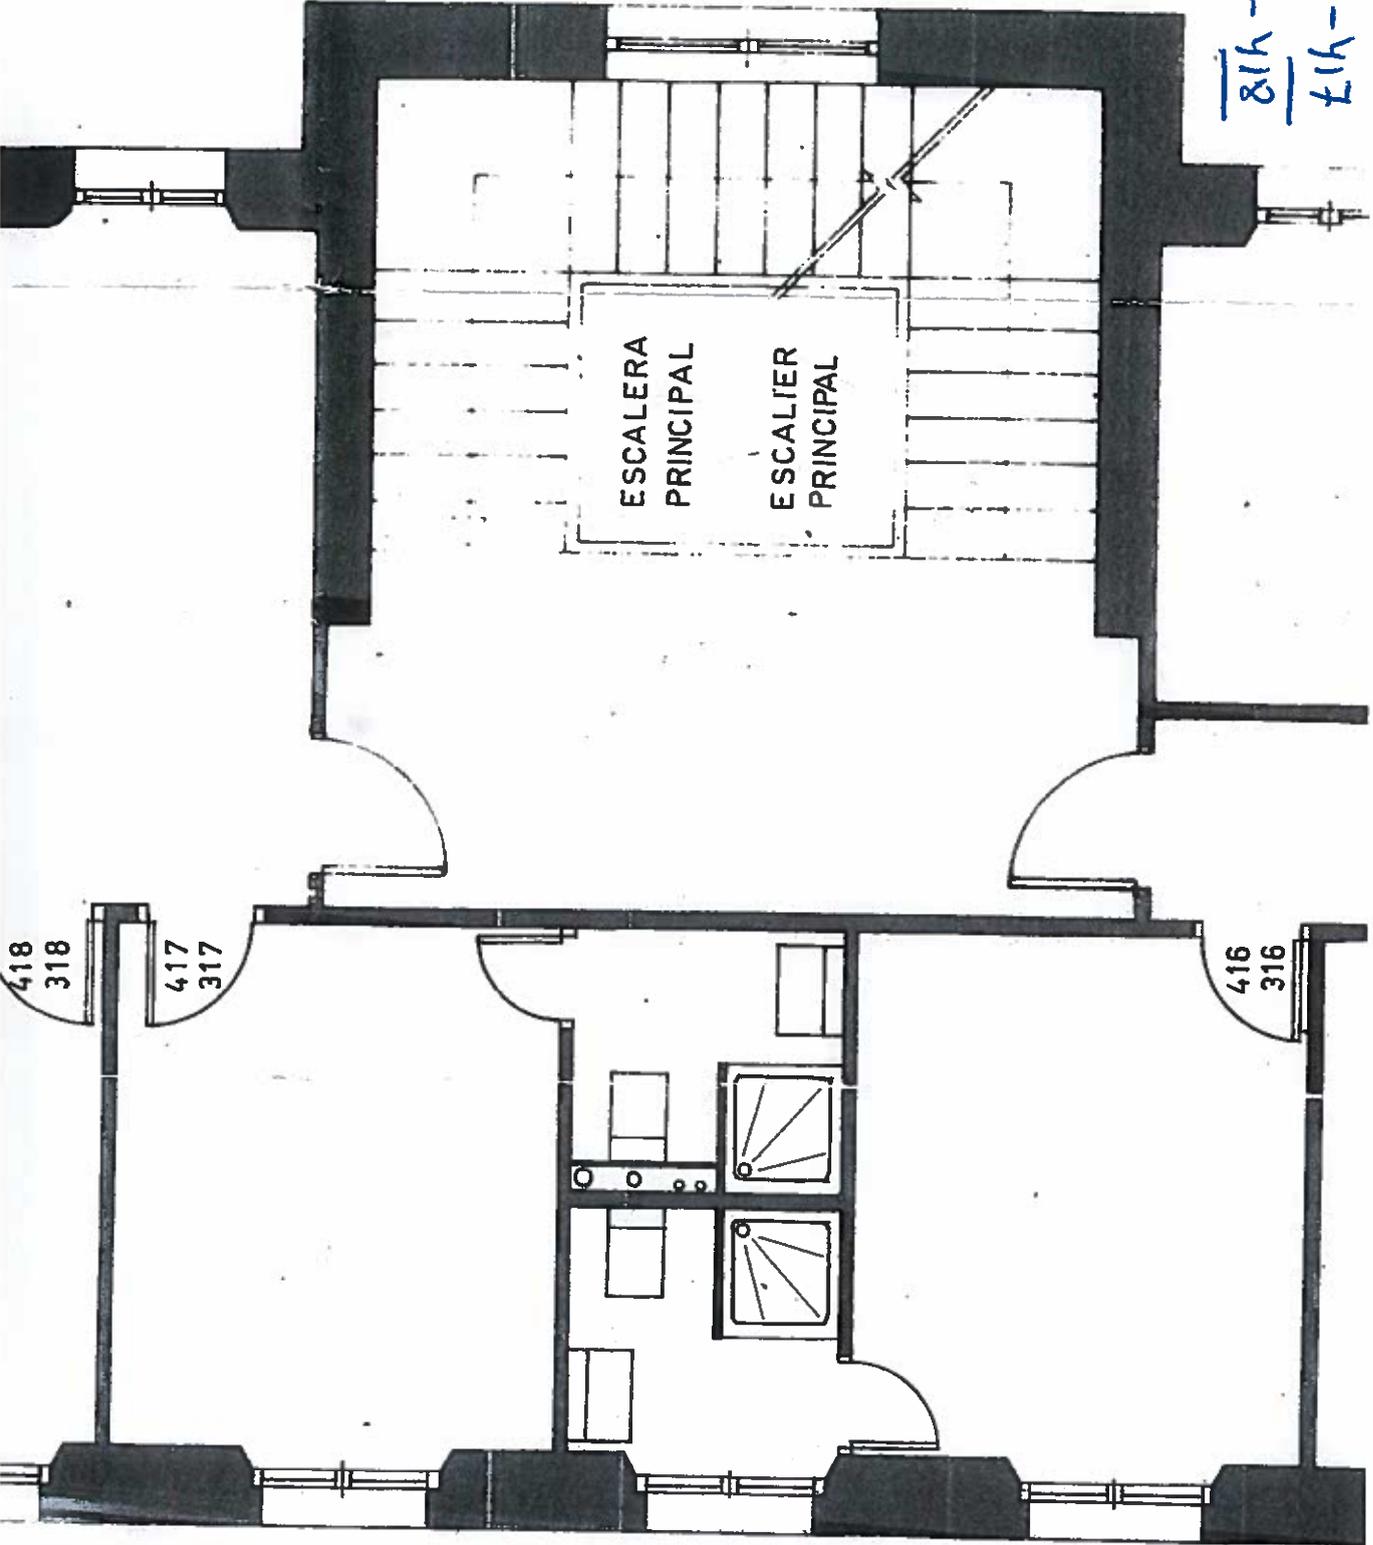

418 318
417 317
416 316


EJAT ACTUEL
317-417 / 318-Y18

317-417
318-418

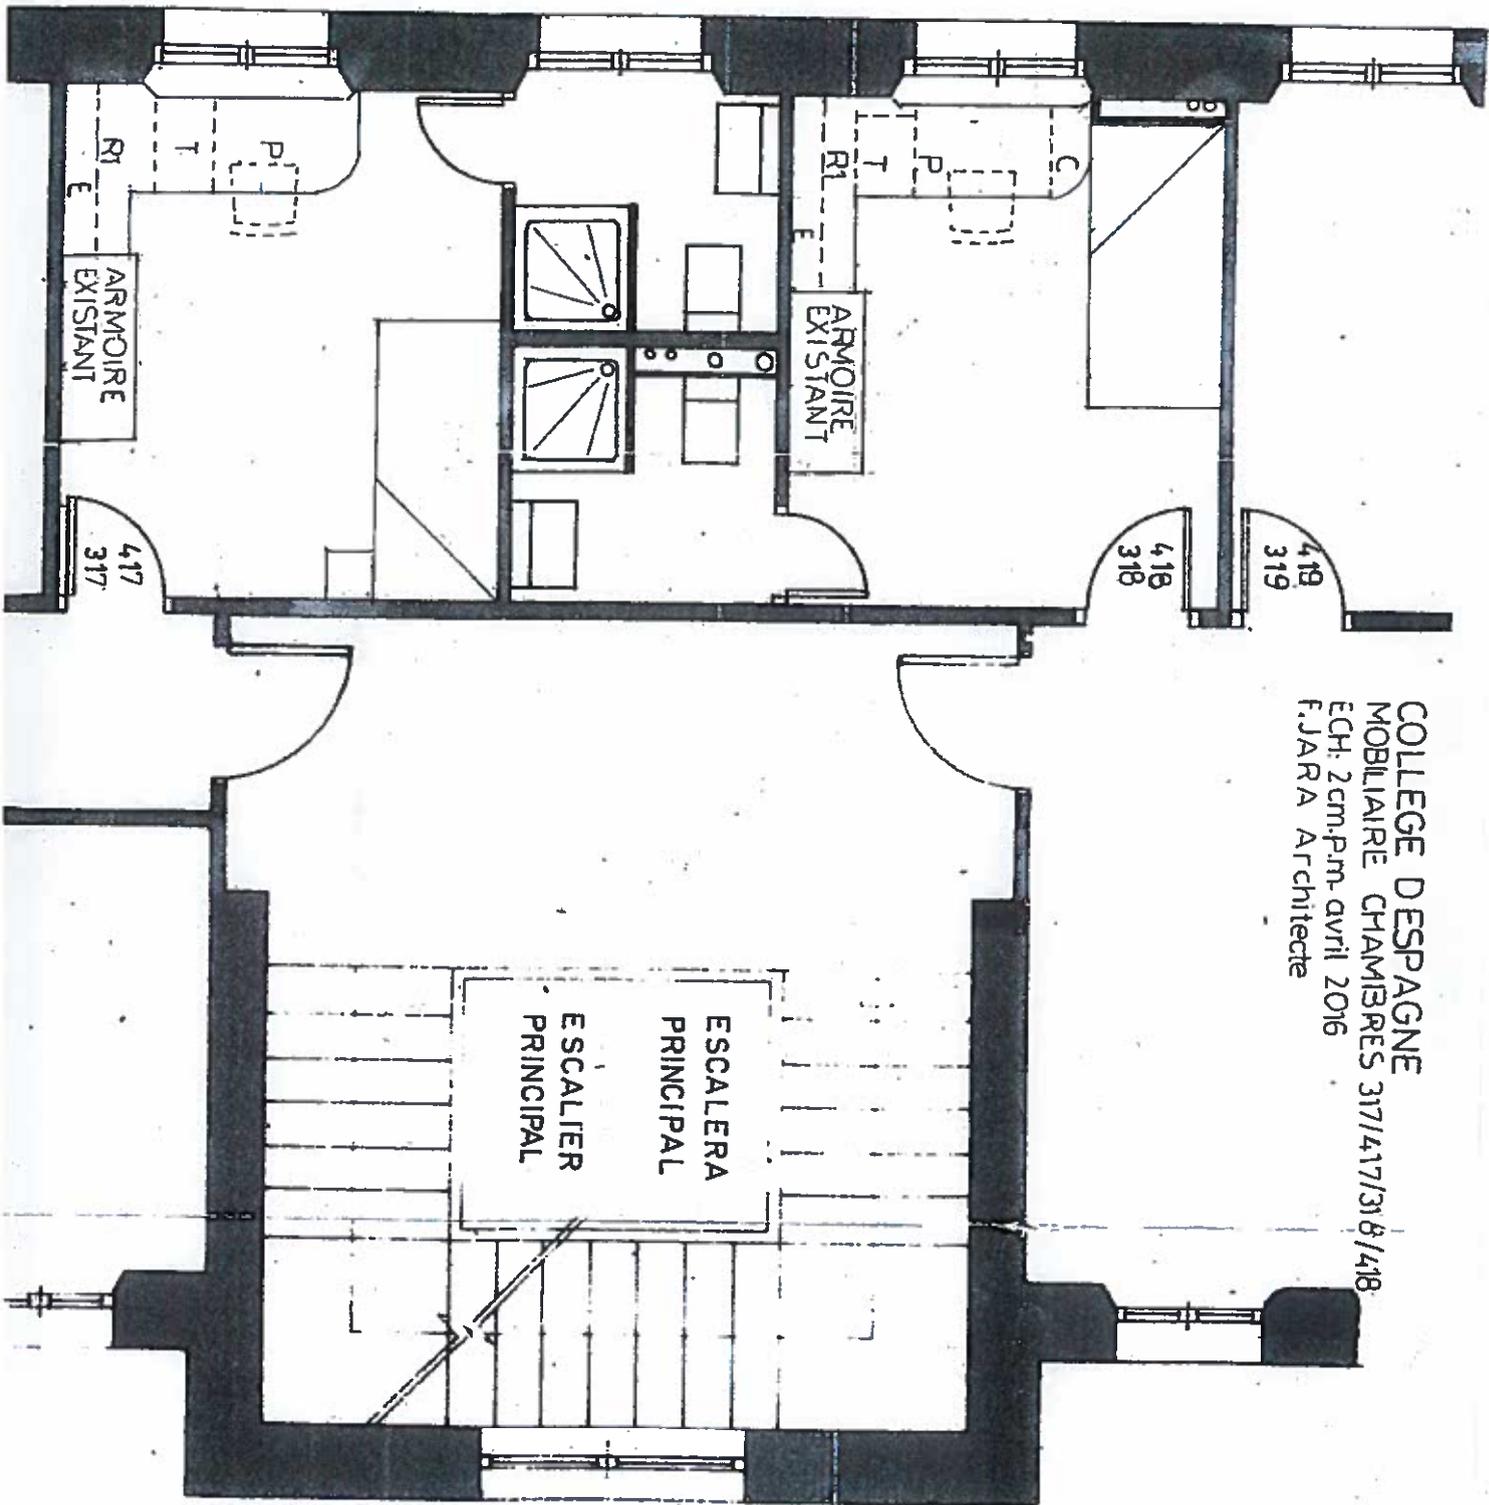


COLLEGE DESPAGNE
MOBILIAIRE CHAMIBRES 317/417/318/418
ECH: 2cm-P.m- avril 2016
F.JARA Architecte

205-211

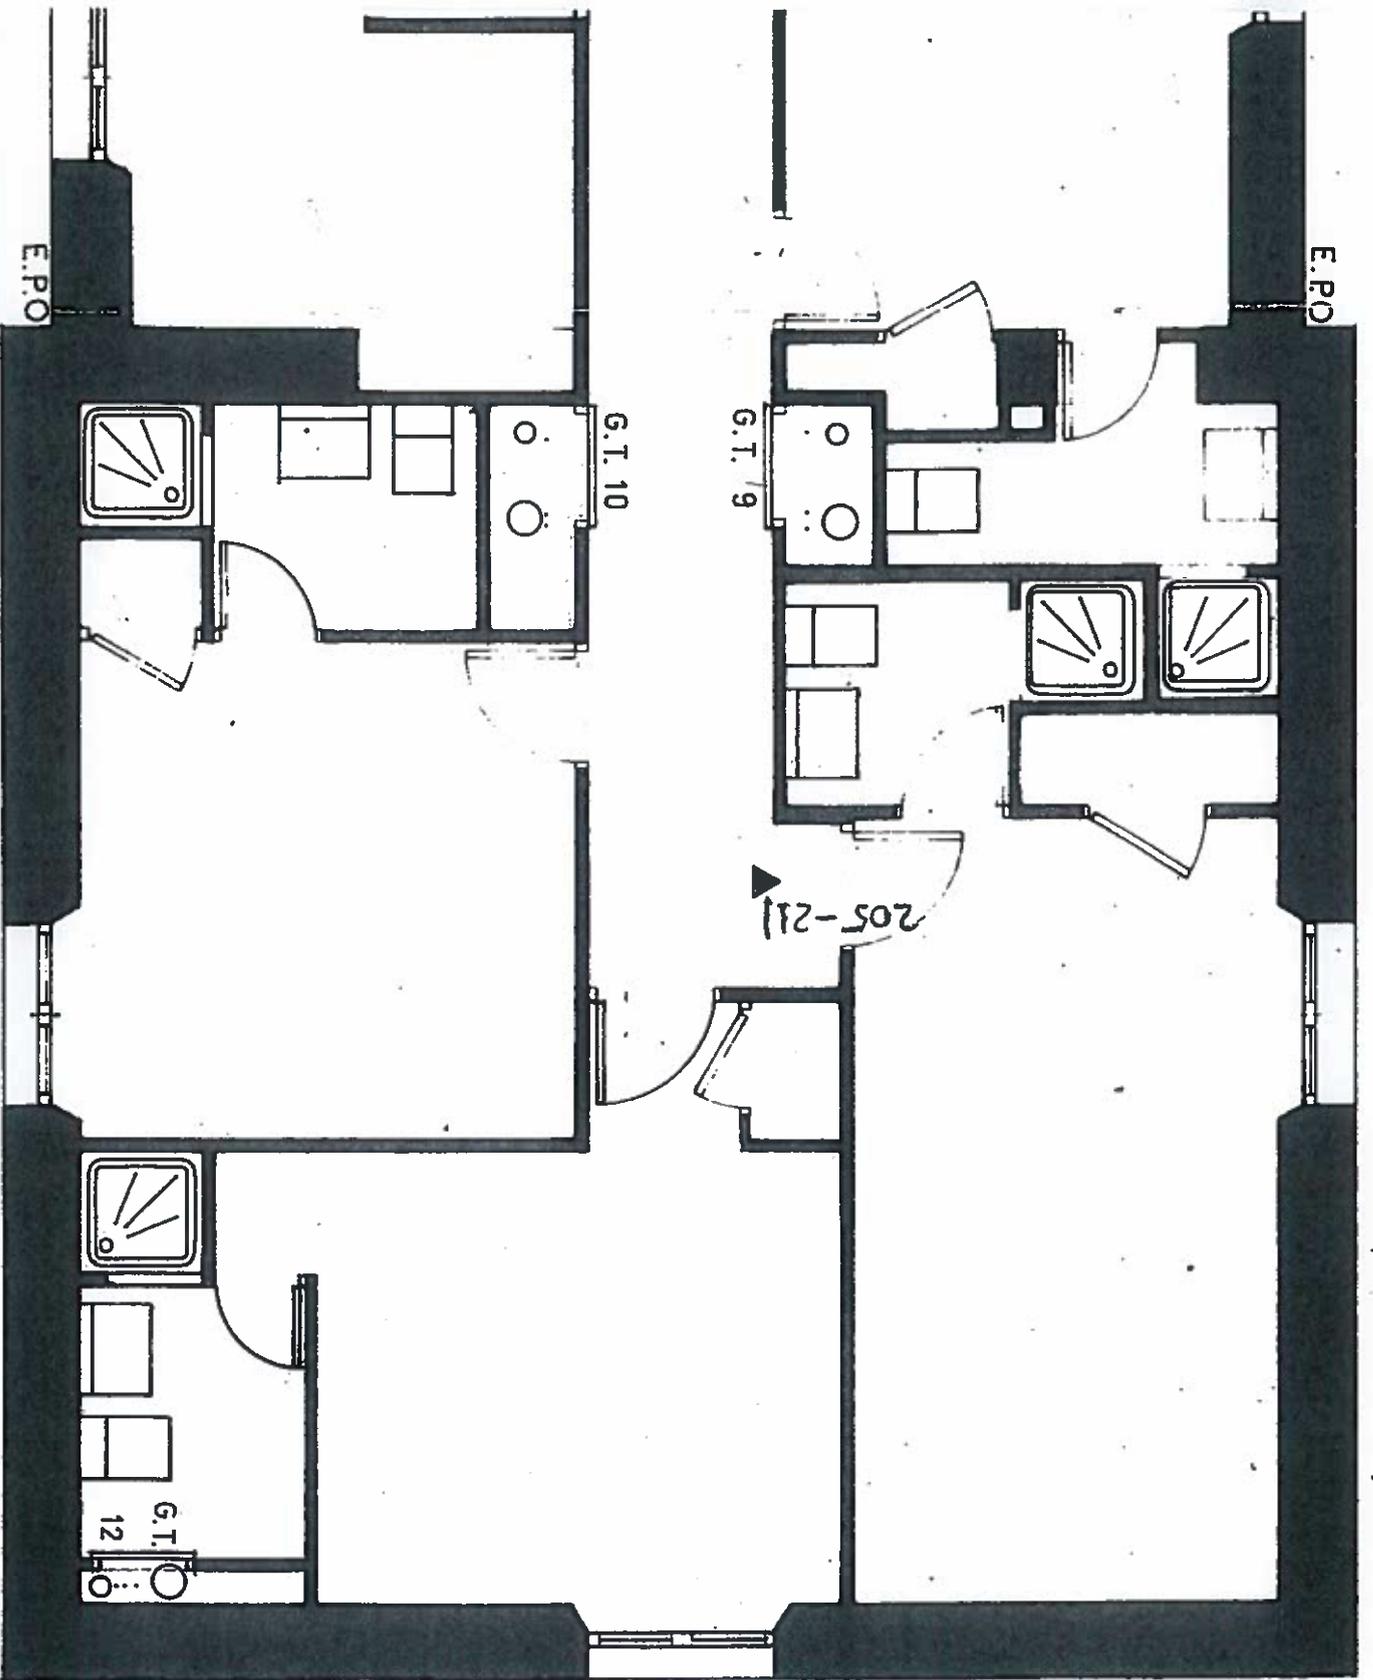

COLLEGE D'ESPAGNE
CHAMBRES D'ANGLE ETAT EXISTANT
MOBILIER ET CLOISON
ech: 2cm, pm, mai 2015 F. Jara Architecte

205-211

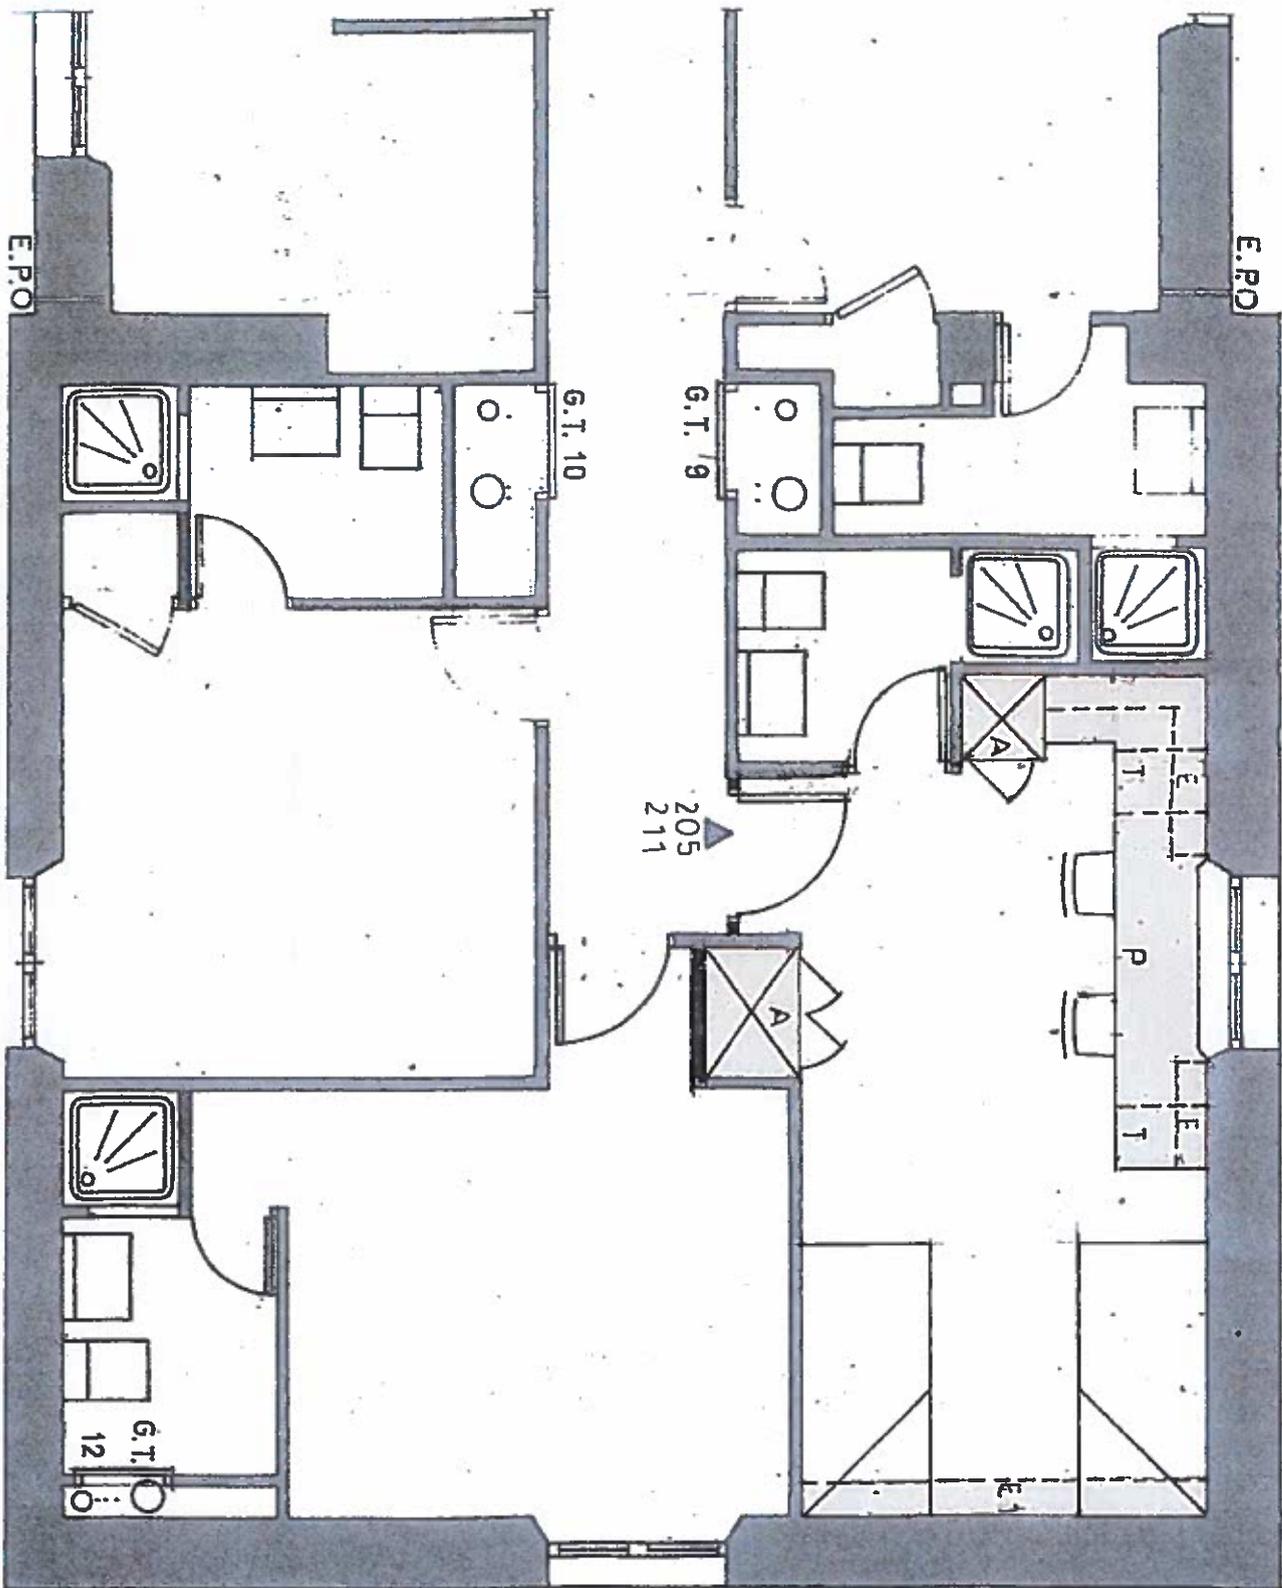

COLLEGE D'ESPAGNE
CHAMBRES D'ANGLE ETAT FUTUR.
MOBILIER ET CLOISON
ech:zcm.ppm. 04/2016 F. Jara Architecte

COLLEGE D'ESPAGNE

CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS .

OPERATION : FICHE TECHNIQUE

AMENAGEMENT DU MOBILIER DES CHAMBRES ET LOCAL POUR LE PERSONNEL:

• LOCALISATION :

- Chambres 200 / 300 / 400
- Chambres 317 / 417 / 318 / 418
- Chambres doubles : 205 / 211
- Local vestiaire personnel au 3^o et 4^o étage
- Local cuisine personnel au 2^o étage

• DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX

- repère A sur les plans : armoire penderie : caisse en massif lamellé-collé hêtre vernis naturel 1 ou 2 portes en medium teinté dans la masse vernis naturel, poignée toute hauteur en hêtre massif vernis, joints creux décoratifs, 1 tablette penderie, tablettes de rangement basse et haute sur meuble.
- repère C : table de nuit sur 2 niveaux superposés de 45 cm. dont une faisant continuité avec plan de travail. Angle arrondi alaisé en hêtre massif vernis.
- repère E : étagère bibliothèque : ensemble en massif lamellé collé hêtre, tablettes en medium teinte dans la masse vernis, alésage en hêtre massif vernis. Hauteur au dessus du plan de travail 1300mm.
- repère E 1: étagère au-dessus de la tête de lits, tablette en medium teintée dans la masse vernis, de 0,22cm. x 2,80 environ de longueur. Alésage en hêtre massif vernis. Fixée au mur.
- repère MC : meuble cuisine avec plateau pour encastrer évier, plaque de cuisson et frigo. Plateau en lamellé collé hêtre vernis naturel. 3 portes en medium teinté dans la masse vernis naturel, poignées toute hauteur en hêtre massif vernis, une tablette de rangement réglable.

- repère P : plan de travail de profondeur 700mm avec retour de 450mm alaisé en hêtre massif vernis. charnières pour rendre mobil le plateau devant fenêtre ou deux pieds métalliques rabattables.
- repère R : rangement bas 1 ou 2 portes en medium teinté dans la masse vernis naturel hauteur 725 mm. caisse en massif lamellé collé hêtre massif, poigné toute hauteur en hêtre massif vernis, une tablette en lamellé collé réglable.
- repère R1 : rangement bas ouvert hauteur 725mm. ensemble en lamellé collé hêtre vernis naturel, une tablette réglable en lamellé collé.
- repère T : Caissons avec 4 tiroirs et tablette haute mobile en medium vernis, hauteur 725mm. caisse en massif lamellé collé hêtre vernis naturel, poignée toute largeur en hêtre massif vernis.
- repère TR : table pour prendre repas de 1m. x 0,60m. alaisé en hêtre massif vernis sur pieds métalliques et fixée au mur.
- repère V : cabine vestiaire personnel de 0,90m. x 1,10m.avec rideau de fermeture en tissu non feu, parois en medium teinté dans la masse vernis naturel fixées au mur et au sol équipé d'un miroir et petit banc à l'intérieur de la cabine. Des placards de rangement individuels sont à prévoir avec fermeture à clé.
- fileurs et joues de finition en massif lamellé collé.

FAIT A PARIS LE MOIS DE AVRIL 2016